

TD-E2137

可视对讲室内机




- 7英寸 IPS 触摸屏
- 室内机与单元门口机双向对讲
- 同一房号支持多室内机，同户最多支持 6 台室内机
- 支持接入摄像机并实时查看图像
- 支持门口机呼叫时抓图（需插 TF 卡支持）
- 支持免打扰功能
- 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮
- 设备支持 8 路有线的防区报警接入功能
- 支持用户自定义开门密码设置
- 支持 WIFI 接入
- 支持输出 1 路 12V 200mA 电源用于探测器供电

技术规格

系统	操作系统	嵌入式 Linux
显示输出	显示屏	7寸彩色 IPS
	分辨率	1024 × 600, 亮度: 300 cd/m2
	操作方式	电容式触摸屏、实体按键
视频	网络视频	同时4路网络视频预览
	网络视频	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/960H/D1/CIF
	压缩标准	H.265+/H.265/ H.264
音频	本地输入	内置麦克风
	本地输出	内置喇叭
	压缩标准	G.711(U/A)
录像	分辨率	最高 8MP
	帧率	NTSC: 30fps; PAL:25fps
回放	回放通道	1 路回放
网络	接口	RJ 45 100 Mbps 自适应以太网口 × 1
	协议	TCP / IP, DHCP, DNS, NTP, etc.
	无线网	WiFi 802.11b/g/n
	接入/转发带宽	40/40Mbps
接口	音频	内置喇叭输出, 内置MIC输入, 支持噪声抑制和回声消除处理
	存储	内置TF卡槽, 最大支持256GB
	复位按键	支持
	RS485	支持
	报警输入	8 路
	Wi-Fi	支持 2.4G Wi-Fi功能
	开门按键	支持
	电源输出	DC12V 200mA (仅 DC12V 供电支持)
其它	电源	DC12V/POE
	功耗	< 6W
	尺寸 (mm)	180.6×135.6×26.8
	重量 (净重)	约 0.36kg
	安装方式	壁挂
	工作环境	-20°C~50°C, 湿度: 小于95% (非凝结)
	认证	CE, FCC, RoHS
	环保	RoHS 2.0、REACH、WEEE、欧盟包装环保指令、欧盟电池环保指令

尺寸

单位 (mm)

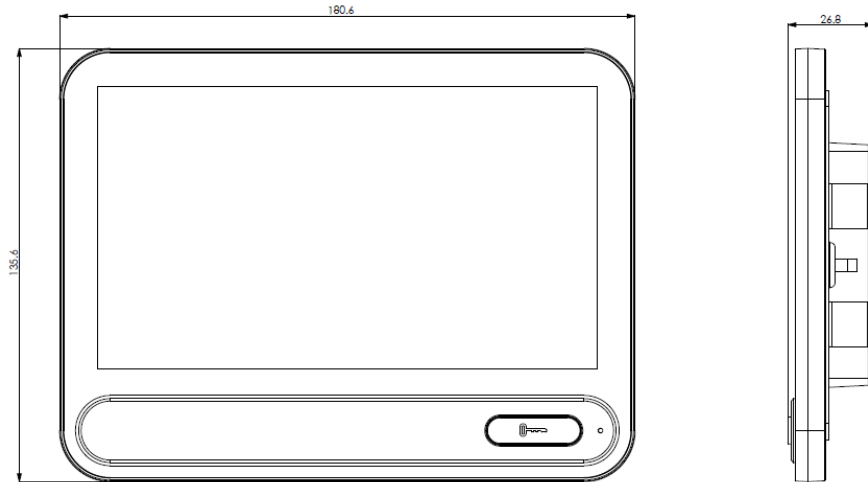

可选配件



TD-YZJ1009